
FORTEX®

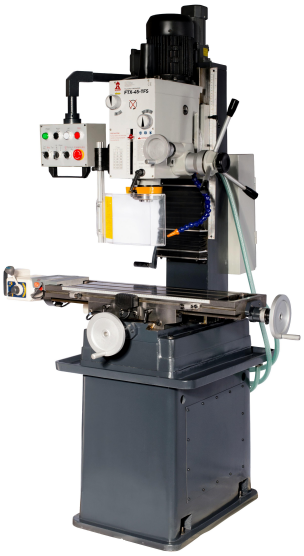

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
441355000	8423640093201

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-45-TFS 400V/F3

DESCRIPCIÓN

Su gran pedestal cuadrado de fundición, asegura la máxima rigidez. Caja de control de brazo articulado. La reducida tolerancia de los engranajes del cabezal asegura una operación silenciosa. Equipado con circuito de seguridad de bajo voltaje. Protector de portabrocas con desconectador. Correcta elevación del cabezal por las guías con cola de milano rectificadas. Elevación del cabezal manual o motorizada. Bloqueo de mesa en ejes X-Y. Contra chavetas cónicas en ejes X, Y, y Z. Husillo de gran diámetro con rodamientos cónicos. Cremallera y piñón calibrado para un avance preciso. Bloqueo de profundidad del husillo. Mesa con avance automático de velocidad variable. Sistema de refrigeración. Inclinación cabezal +-90º. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®



REFERENCIA

441355000

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-45-TFS 400V/F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	12
Velocidad	75 - 3200 m.p.m.
Capacidad máxima broca	40 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	32 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	80 mm.
Distancia portabrocas-columna	260 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	470 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	MT4
Profundidad taladro	120 mm.
Recorrido longitudinal (X)	560 mm.
Recorrido transversal (Y)	230 mm.
Recorrido vertical (Z)	300 mm.
Tamaño ranura en T	3X14 mm.
Altura total	1750 mm.
Dimensión mesa	800X240 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	580 / 640 Kg.
Dimensiones	1020X940X2100 mm.