
FORTEX®

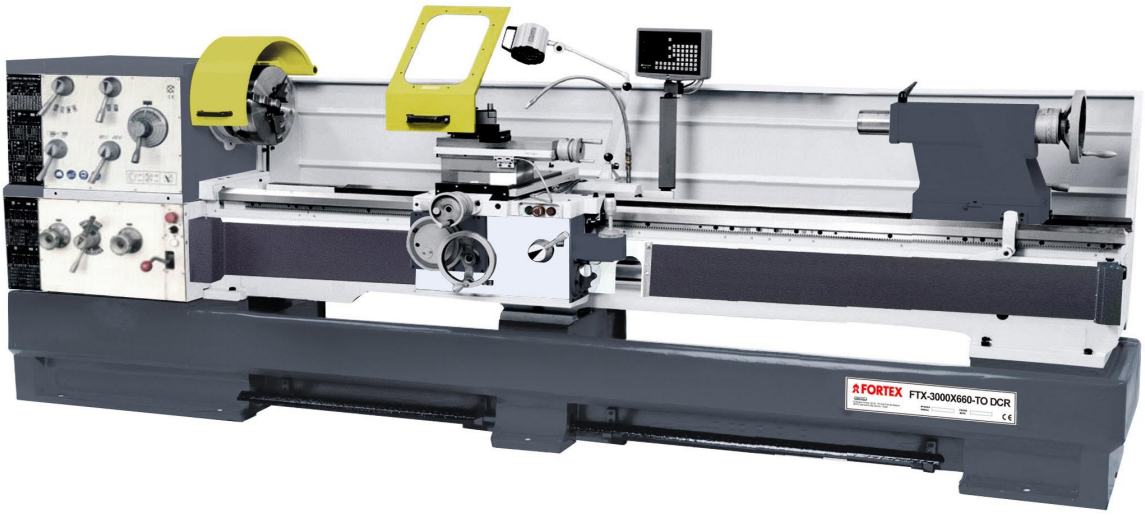


**REFERENCIA**

440999100

**CÓDIGO EAN**

8423640293953

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-3000X660-TO DCR 400V/F3* 10HP-16 VEL.

**DESCRIPCIÓN**

Tornos para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guíasprismáticas laminadas, rectificadas y templadas a HRC43.Guías de carro templadas a HRC43.Con eje de guía para avances automáticos.Recorrido rápido longitudinal y transversal del carro intermedio.Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato.Protector de plato de garras y torreta.Paro de emergencia.Freno de pie.Dial indicador de rosca.Tope de carrera avance longitudinal del carro.Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-3000X660-TO DCR 400V/F3* 10HP-16 VEL.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Visualizador de coordenadas X/Y** | SI |
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Potencia** | 7,5 - 10 Kw-Hp |
| **Cambio velocidades** | ENGRANAJES |
| **Diámetro sobre bancada** | 660 mm. |
| **Diámetro sobre escote** | 900 mm. |
| **Diámetro sobre carro** | 440 mm. |
| **Ancho de bancada** | 400 mm. |
| **Diámetro interior husillo** | 105 mm. |
| **Distancia entre puntos** | 3000 mm. |
| **Cono punto** | 1:20 |
| **Cono contrapunto** | MT5 |
| **Diámetro contrapunto** | 90 mm. |
| **Recorrido contrapunto** | 235 mm. |
| **Número de velocidades** | 16 |
| **Rango velocidades** | 25 - 1600 r.p.m. |
| **Rango avance longitudinal** | 0,044 - 1,28 mm/rev. |
| **Rango avance transversal** | 0,022 - 0,74 mm/rev. |
| **A.Rápido longitudinal carro intermedio** | - m/min. |
| **A.Rápido transversal carro intermedio** | - m/min. |
| **Rango pasos métricos** | 54 TIPOS / 0,45 - 120 mm. |
| **Rango pasos pulgadas** | 54 TIPOS / 7 / 16 - 80 tpi |
| **Rango pasos diametrales** | 42 TIPOS / 7 / 8 - 160 d.p. |
| **Rango pasos modulares** | 46 TIPOS / 0,25 - 60 m.p. |
| **Peso Neto/Bruto** | 3710 / 4310 Kg. |
| **Dimensiones** | 4740X1140X1840 mm. |