
FORTEX®

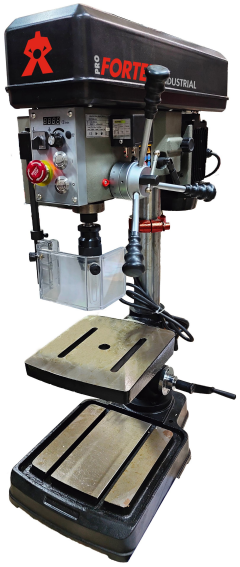

REFERENCIA

441697000

CÓDIGO EAN

8423640134355

ARTÍCULO

TALADRO FTX-20S-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

• Transmisión por correas.• Husillo montado sobre rodamientos a bolas.• Motores y poleas resistentes de fundición.• Desplazamiento de la mesa por cremallera.• Giro de la mesa sobre la columna de 360º.• Inversor de giro.• Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad.• Interruptor de seguridad de apertura de tapa.• Máquinas fabricadas según normas CE.• Regulación de velocidad por variador de frequencia vectorial.• Puntero láser en cruz.• Alimentación Monofásica 230V.• Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.• Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro.• Control de velocidad eléctrico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina.• Iluminación LED.• Botones metálicos de alta durabilidad.• Tacómetro LED.• Control milimétrico de bajada del husillo.• Portabrocas automático.

FORTEX®



REFERENCIA

441697000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-20S-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	20 mm.
Capacidad de roscado	M12
Distancia portabrocas-columna	205 mm.
Distancia husillo-mesa	300 mm.
Distancia husillo-base	540 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	100 mm.
Diámetro columna	70 mm.
Dimensión mesa	283X248 mm.
Altura total	1010 mm.
Peso Neto/Bruto	93 / 98 Kg.
Dimensiones	1055X610X380 mm.